


**Buco** maakt bouwonderhoud eenvoudig en professioneel



# BucoStar

## peel-off

**Filmvormende, mechanisch reinigende peel off coating voor het droog verwijderen van roet, stof en nicotine-aanslag van muren en plafonds.**

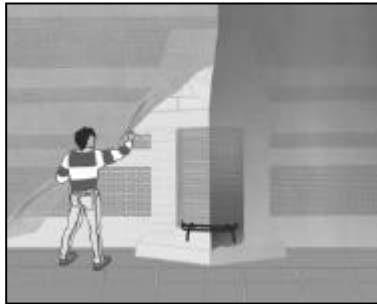

BucoStar *peel-off* is een hoogwaardig en specifiek reinigingsproduct voor het weghalen van hardnekkig vuil op delicate ondergronden. BucoStar *peel-off* is een fysisch werkende, tixotrope reinigingspasta, vrij van oplosmiddelen, zuren, agressieve basen en complexerende bestanddelen. BucoStar *peel-off* is een peel-off systeem waarbij de vervuiling van de ondergrond in de gevormde film blijft kleven.

Het is een milieuvriendelijke en arbeidsbesparende reinigingsmethode voor het verwijderen van hardnekkig vuil.

### Gebruik

BucoStar *peel-off* wordt gebruikt voor het reinigen van muren, plafonds, beelden e.d.m. zonder water, oplosmiddelen of mechanisch zuigende apparatuur.

BucoStar *peel-off* is vooral bedoeld voor het verwijderen van nicotine-aanslag, roet en stof van stucwerk, gips, natuursteen, hout en kunststoffen.

BucoStar *peel-off* wordt binnen gebruikt, vooral daar waar niet met water kan of mag gereinigd worden.

### Voordelen

- ♦ Gemakkelijk aan te brengen en te verwijderen.
- ♦ Gebaseerd op natuurlijke stoffen en dus milieuvriendelijk.
- ♦ Niet abrasief of corrosief voor gevoelige ondergronden.
- ♦ Bevat geen solventen.
- ♦ Werkt volledig fysisch, er zijn geen chemisch actieve bestanddelen in de pasta verwerkt.
- ♦ Werkt traag waardoor het proces zeer goed onder controle kan gehouden worden.
- ♦ Laat geen residuen achter in of op de ondergrond.  
Kan zonder apparatuur verwerkt worden.  
Bevat geen giftige bestanddelen.

### Verwerking

Vorbereiding van de ondergrond: Een echte voorbereiding van de ondergrond is

niet noodzakelijk. Er zijn echter wel enkele voorzorgsmaatregelen in acht te nemen. Dek alle niet te behandelen oppervlakken af tegen spatten. Verwijder indien aanwezig losse delen en loshangend vuil (spinnenwebben enz.). Controleer of de pigmenten van de schildering niet gevoelig zijn aan de **BucoStar peel-off** pasta. Voer desnoods oriënterende proeven uit of raadpleeg onze studiedienst.

Aanmaken van het product: **BucoStar peel-off** is gebruiksklaar, de pasta mag nooit verdund worden.

Applicatie: **BucoStar peel-off** wordt op de ondergrond aangebracht met een zachte langharige borstel, airless of wormpomp, plastic spatel of met een plastic trechterpistool. Borstel de eerste laag goed in en breng daarover onmiddellijk een dunne, gladde tweede laag aan. De totale laagdikte moet ongeveer 0,5 tot 0,8 mm zijn voor een optimaal resultaat. De ruwheid van de ondergrond kan een invloed hebben op de optimale laagdikte. De gebroken witte kleur van de pasta zal tijdens het drogen transparant wegtrekken. Dit duidt op het goede verloop van de filmvorming. **BucoStar peel-off** mag niet te lang indrogen, een maximale droogtijd van 36 uur mag niet overschreden worden.

**BucoStar peel-off** zou anders te sterk hechten op de ondergrond zodat bij het wegnemen niet goed vastzittende stukken van de ondergrond kunnen loskomen. Na een gepaste droogtijd, vast te stellen door op verschillende tijdstippen een



**Buco Products**

P. E. C. INTERNATIONAL nv

div. Building Conservation Products  
9100 Sint-Niklaas  
Belgium  
Tel.: 03/ 776 84 39  
Fax: 03/ 777 35 09  
E.mail: pecint@skynet.be  
www.pecinternational.com

proefje te doen, kan de film voorzichtig losgetrokken worden.

**BucoStar peel-off** moet verwerkt worden bij een temperatuur tussen 9°C en 30°C.

Nazorg: In wezen is voor de ondergrond geen nazorg vereist. Hoewel **BucoStar peel-off** zelf geen gevaarlijk afval creëert, kan de verwerking van het afval eventueel speciale maatregelen vereisen in functie van het verwijderde vuil.

Gereedschap: Het gebruikte gereedschap kan onmiddellijk na gebruik met water gereinigd worden. De gedroogde film kan van harde oppervlakken losgetrokken worden.

Leg steeds een proefvlak aan. Hieruit verkrijgt U zeer eenvoudig gegevens over werkzaamheid, efficiëntie, benodigde tijd en productverbruik.

Let op! Door het licht alkalisch karakter van **BucoStar peel-off** kunnen in uitzonderlijke gevallen vooral blauwe, groene en violette pigmenten van schilderwerk een merkbare tintverandering vertonen. Controleer door een oriënterende proef of informeer bij onze studiedienst.

- ♦ **BucoStar peel-off** is licht alkalisch.
- ♦ Contact met huid en ogen vermijden.
- ♦ In geval van contact met de huid wassen met water en zeep.
- ♦ In geval van contact met de ogen, onmiddellijk spoelen met veel zuiver water. Bij aanhoudende irritatie een arts raadplegen.
- ♦ **BucoStar peel-off** bevat geen giftige stoffen die andere maatregelen dan die voor de omgang met chemische stoffen vereisen.

## **Technische specificaties**

Kleur:	gebroken wit
Soortelijk gewicht:	0,9 kg/dm <sup>3</sup>
Viscositeit:	thixotrope pasta
pH:	9,5 - 10
Kookpunt:	traject start bij 100°C
Geur:	ammoniak

## **Verbruik**

Het verbruik ligt rond 0,5 tot 0,8 kg per vierkante meter. Op ruwe of met beeldhouwwerk versierde ondergronden kan het verbruik oplopen.

## **Opslag**

**BucoStar peel-off** moet in hermetisch gesloten verpakking tussen +5°C en +20°C bewaard worden op een donkere plaats.

**BucoStar peel-off** moet binnen zes maanden na levering verwerkt worden.

## **Verpakking**

Kunststof emmers van 10 liter.

## **Veiligheid & Gezondheid**

- ♦ Wanneer **BucoStar peel-off** vervriest wordt het product waardeloos door het ontbinden van de emulsie.
- ♦ Stel **BucoStar peel-off** nooit langer dan 24h bloot aan direct zonlicht.